



- ✓ Télécommande IR multifonction
- ✓ Codes d'accès aux fonctions et images
- ✓ Supports standard 3.5" SATA HDD
- Supports PTZ control
- Durée de conservation des enregistrements paramétrable
- Visualisation à distance par interface WEB
- Visualisation sur PDA et 3G+
- FORMAT COMPACT 235mmx160mmx50mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Resolution d'affichage (PAL) 4CIF 720x576

Résolution d'enregistrement **4CIF 720x576**

Enregistrement 48 Fps en 4CIF et 100 Fps en CIF

Logging par mots de passe pour la visualisation et la relecture

Durée de conservation des enregistrements paramétrable.

Enregistrement sur disque dur standard SATA

Export des images sur clé USB ou par logiciel externe.

Console locale par le port USB ou par le réseau

Consultable à distance par Internet au travers d'une interface WEB.

Affichage des images en live sur écran vidéo ou

moniteur VGA.



PTZ Control



Supports UPnP



JavaViewer / PDAViewer




Supports Pen drive / External HDD backup



Lightweight & Compact Size



Supports CMS (CM3000)

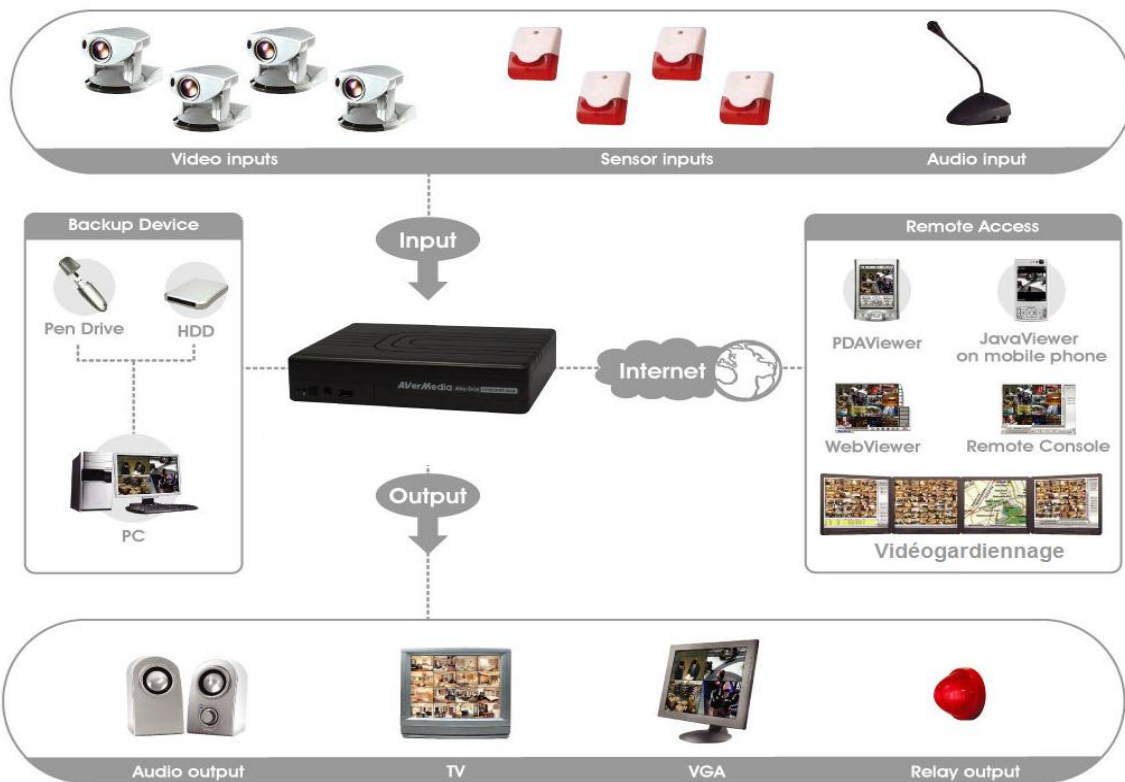

S'intègre parfaitement dans une solution de vidéo-gardiennage pour les commerces